

Processo nº 27/012.932/2024
FESA/00228/2024

Data: / /2024 Fls.: _____

Rubrica: _____



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II
CONTRATO DE GESTÃO

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MARCENARIA (MOBILIÁRIO FIXO) DA UNIDADE I

A Unidade I e o Centro de Especialidades Médicas e Diagnósticos não possuem mobiliários fixos em suas dependências, necessitando que a vencedora do Certame, a partir da assinatura do Contrato de Gestão elabore projeto de marcenaria para sua instalação, encaminhando antecipadamente ao signatário do contrato para avaliação e aprovação.

As diretrizes para elaboração do projeto de marcenaria, encontram-se em apenso deste anexo II.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MARCENARIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE DOURADOS/MS

Diretrizes gerais

Data: 06/02/2024

- Recomenda-se que as bancadas de serviço tenham tampo em aço inox AISI 304 1,2 mm escovado resistente à corrosão.
- Sugere-se frontão de pelo menos 10 cm de altura .
- O tampo deve estar projetado para fora pelo menos 2 cm em relação aos armários inferiores.
- Sugere-se adotar acabamento em cores claras, para facilitar a visualização de sujidades.
- No caso de ambientes que precisem de armários suspensos de marcenaria sob medida, estes deverão ser instalados afastados 0,60 m da bancada. Sugere-se que a altura útil de guarda não exceda 2,20 m e que seja instalado roda-teto entre o armário e o forro, para impedir o acúmulo de sujidade, poeira, particulados ou detritos.
- Sugere-se, para armário inferior suspenso, vão livre de pelo menos 20 cm.
- Como alternativa ao puxador tradicional, os armários aéreos podem ter espécie de cava de abertura composta pela própria porta, que avança 2 cm além do limite inferior.
- Quando não interferir funcionalmente, os armários inferiores podem receber a mesma alternativa ao puxador tradicional, adotando-se a cava de abertura citada anteriormente.

- As pranchas de MDF devem ter acabamento de fácil higienização, com superfície sem ranhuras , com porosidade mínima e de cor clara.
- Com a finalidade de estimar preliminarmente a quantidade de mobiliário sob medida a ser projetado e executado, foi elaborada uma relação de mobiliário mínimo necessário através da metragem quadrada de suas maiores dimensões.

PAVIMENTO	AMBIENTE	TIPO	COMPRIMENTO	ALTURA	AREA
TÉRREO	RECEPÇÃO PA	ARMÁRIOS	7,40	3,00	22,20
TÉRREO	RECEPÇÃO PRINCIPAL	ARMÁRIOS EM L	5,35	3,00	16,05
TÉRREO	DIAGNÓSTICO - APOIO RAIO X	MESA EM L	2,95	0,70	2,07
TÉRREO	DIAGNÓSTICO - APOIO RAIO X	ARMÁRIO SUPERIOR DA BANCADA EM L	2,95	0,50	1,48
TÉRREO	DIAGNÓSTICO - APOIO RAIO X	ARMÁRIO LINEAR	1,85	3,00	5,55
TÉRREO	SALA DE GESSO	ARMÁRIO INFERIOR	1,80	0,85	1,53
TÉRREO	SALA DE GESSO	ARMÁRIO SUPERIOR	1,80	0,65	1,17
TÉRREO	APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS	ARMÁRIO INFERIOR	1,20	0,85	1,02
TÉRREO	APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS	ARMÁRIO SUPERIOR	1,20	0,65	0,78
TÉRREO	COLETA	ARMÁRIO INFERIOR	1,70	0,85	1,45
TÉRREO	COLETA	ARMÁRIO SUPERIOR	1,70	0,65	1,11
TÉRREO	SUTURAS/CURATIVOS	ARMÁRIO INFERIOR	1,40	0,85	1,19
TÉRREO	SUTURAS/CURATIVOS	ARMÁRIO SUPERIOR	1,40	0,65	0,91
TÉRREO	EMERGÊNCIA	ARMÁRIO INFERIOR	2,55	0,85	2,17
TÉRREO	EMERGÊNCIA	ARMÁRIO SUPERIOR	2,55	0,65	1,66
TÉRREO	OBSERVAÇÃO INFANTIL	BANCADA DE PRESCRIÇÃO	1,55	0,70	1,09
TÉRREO	OBSERVAÇÃO INFANTIL	ARMÁRIO INFERIOR	2,05	0,85	1,74
TÉRREO	OBSERVAÇÃO INFANTIL	ARMÁRIO SUPERIOR	2,05	0,65	1,33
TÉRREO	OBSERVAÇÃO ADULTOS - VERDE	BALÇÃO COM ARMÁRIO INFERIOR	2,10	0,85	1,79
TÉRREO	OBSERVAÇÃO ADULTOS - VERDE	ARMÁRIO SUPERIOR (BALÇÃO)	2,10	0,65	1,37
TÉRREO	OBSERVAÇÃO ADULTOS - VERDE	ARMÁRIO INFERIOR	1,00	0,85	0,85
TÉRREO	OBSERVAÇÃO ADULTOS - VERDE	ARMÁRIO SUPERIOR	1,00	0,65	0,65
TÉRREO	OBSERVAÇÃO ADULTOS - AMARELA	ARMÁRIO INFERIOR	1,60	0,85	1,36

TÉRREO	OBSERVAÇÃO ADULTOS - AMARELA	ARMÁRIO SUPERIOR	1,60	0,65	1,04
TÉRREO	UTILIDADES	ARMÁRIO INFERIOR	2,25	0,85	1,91
TÉRREO	UTILIDADES	ARMÁRIO SUPERIOR	2,25	0,65	1,46
TÉRREO	VEST. FUNC. FEMININO	SAPATEIRA	2,00	3,00	6,00
TÉRREO	VEST. FUNC. FEMININO	ARMÁRIO ALTO GUARDA VOLUMES	15,06	3,00	45,18
TÉRREO	VEST. FUNC. MASCULINO	SAPATEIRA	0,75	3,00	2,25
TÉRREO	VEST. FUNC. MASCULINO	ARMÁRIO ALTO GUARDA VOLUMES	6,45	3,00	19,35
TÉRREO	VEST. BARREIRA NUTRIÇÃO	BANCO/CABIDEIRO	0,38	2,10	0,80

Folha: 8


NUP: 27.004.773-2024

Nome: CAROLINA MARTINEZ VENDIM

Folha: 9

NUP: 27.004.773-2024

Data: 06/02/2024




____ CONTINUA NA PRÓX. PÁGINA

PAVIMENTO	AMBIENTE	TIPO	COMPRIMENTO	Data: 06/02/2024		AREA
				CAROLINA	MARTI	
TÉRREO	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	ARMÁRIO INFERIOR	2,50	0,85		2,13
TÉRREO	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	ARMÁRIO SUPERIOR	2,50	0,65		1,63
TÉRREO	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	MESA LINEAR	2,10	0,70		1,47
TÉRREO	DISPENSACÃO FARMACOTÉC.	ARMÁRIO LINEAR	1,54	3,00		4,62
TÉRREO	DISPENSACÃO FARMACOTÉC.	BALÇÃO COM ARMÁRIO INFERIOR	1,66	0,85		1,41
TÉRREO	DISPENSACÃO FARMACOTÉC.	ARMÁRIO SUPERIOR	1,66	0,65		1,08
TÉRREO	LAVANDERIA - ARMAZ. E DISTRIB.	NICHOS ALTO ARMAZ.	29,55	3,00		88,65
TÉRREO	LAVANDERIA - ARMAZ. E DISTRIB.	NICHOS SUP. ARMAZ.	5,25	1,20		6,30
TÉRREO	LAVANDERIA - ARMAZ. E DISTRIB.	MESA LINEAR	5,25	0,70		3,68

CONTINUA NA PRÓX. PÁGINA

PAVIMENTO	AMBIENTE	TIPO	COMPRIMENTO		AREA	
			Data:	2024	ALTURA	
SUPERIOR	UTI PED - SALÃO	MESA EM U	6,80	0,70	4,76	
SUPERIOR	UTI PED - SALÃO	ARMÁRIO INFERIOR	4,40	0,85	3,74	
SUPERIOR	UTI PED - SALÃO	ARMÁRIO SUPERIOR	4,40	0,65	2,86	
SUPERIOR	UTI PED - UTILIDADES	ARMÁRIO INFERIOR	2,00	0,85	1,70	
SUPERIOR	UTI PED - UTILIDADES	ARMÁRIO SUPERIOR	2,00	0,65	1,30	
SUPERIOR	UTI PED - PARAM. VISITANTES	ARMÁRIO ALTO GUARDA VOLUMES	2,00	3,00	6,00	
SUPERIOR	UTI PED - MÃES/AMAMEN	ARMÁRIO ALTO	1,35	3,00	4,05	
SUPERIOR	UTI PED - ROUPARIA	NICHOS ALTO ARMАЗ.	3,00	3,00	9,00	
SUPERIOR	UTI PED - EQUIPAMENTOS	ARMÁRIO ALTO COM NICHOS	4,25	3,00	12,75	
SUPERIOR	UTI PED - FARMÁCIA SAT.	ARM. ALTO C/ NICHOS P/ SEP. MED.	2,45	3,00	7,35	
SUPERIOR	UTI PED - FARMÁCIA SAT.	ARMÁRIO INFERIOR	1,00	0,85	0,85	
SUPERIOR	UTI PED - FARMÁCIA SAT.	ARMÁRIO SUPERIOR	1,00	0,65	0,65	
SUPERIOR	UTI PED - PREP EQUIP	ARMÁRIO INFERIOR	1,80	0,85	1,53	
SUPERIOR	UTI PED - PREP EQUIP	ARMÁRIO SUPERIOR	1,80	0,65	1,17	
SUPERIOR	SECRETARIA - UTI's	MESA LINEAR	4,75	0,70	3,33	
SUPERIOR	SECRETARIA - UTI's	ARMÁRIO ALTO	1,35	3,00	4,05	
SUPERIOR	VESTIÁRIOS - UTI	BANCO/CABIDEIRO	3,95	0,45	1,78	
SUPERIOR	VESTIÁRIOS - UTI	ARMÁRIO ALTO GUARDA VOLUMES	5,10	3,00	15,30	
SUPERIOR	COPA FUNC. UTI	ARMÁRIO INFERIOR	4,30	0,85	3,66	
SUPERIOR	COPA FUNC. UTI	ARMÁRIO SUPERIOR	4,30	0,65	2,80	
SUPERIOR	UTI ADULTOS - SALÃO	MESA LINEAR	2,45	0,70	1,72	
SUPERIOR	UTI ADULTOS - SALÃO	ARMÁRIO INFERIOR	5,85	0,85	4,97	
SUPERIOR	UTI ADULTOS - SALÃO	ARMÁRIO SUPERIOR	5,85	0,65	3,80	
SUPERIOR	UTI ADULTOS - FARMÁCIA SAT.	ARM. ALTO C/ NICHOS P/ SEP. MED.	2,70	3,00	8,10	
SUPERIOR	UTI ADULTOS - FARMÁCIA SAT.	ARMÁRIO INFERIOR	1,00	0,85	0,85	

SUPERIOR	UTI ADULTOS - FARMÁCIA SAT.	ARMÁRIO SUPERIOR	1,00	0,65	0,65
SUPERIOR	UTI ADULTO - ROUPARIA	ARMÁRIO ALTO COM NICHOS	3,00	3,00	9,00
SUPERIOR	UTI ADULTO - UTILIDADES	ARMÁRIO INFERIOR	2,10	0,85	1,79
SUPERIOR	UTI ADULTO - UTILIDADES	ARMÁRIO SUPERIOR	2,10	0,65	1,37
SUPERIOR	UTI ADULTO - PREP. EQUIP.	ARMÁRIO INFERIOR	1,80	0,85	1,53
SUPERIOR	UTI ADULTO - PREP. EQUIP.	ARMÁRIO SUPERIOR	1,80	0,65	1,17
SUPERIOR	UTI ADULTO - PREP. EQUIP.	ARM. ALTO C/ NICHOS GRANDES	1,50	3,00	4,50



____ CONTINUA NA PRÓX. PÁGINA

PAVIMENTO	AMBIENTE	TIPO	COMPRIMENTO Data	CAROLINA MARTIN 2024ALTURA	AREA
SUPERIOR	CCIRUG. - VESTIÁRIO BARREIRA	ARMÁRIO ALTO GUARDA VOLUMES	3,90	3,00	11,70
SUPERIOR	CCIRUG. - VESTIÁRIO BARREIRA	BANCO/CABIDEIRO	2,25	0,45	1,01
SUPERIOR	CCIRUG. - VESTIÁRIO BARREIRA	ARMÁRIO SUPERIOR	2,25	0,65	1,46
SUPERIOR	CCIRUG. - FARMÁCIA SAT	ARMÁRIO INFERIOR	1,00	0,85	0,85
SUPERIOR	CCIRUG. - FARMÁCIA SAT	ARMÁRIO SUPERIOR	1,00	0,65	0,65
SUPERIOR	CCIRUG. - FARMÁCIA SAT	ARM. ALTO C/ NICHOS P/ SEP. MED.	1,95	3,00	5,85
SUPERIOR	CCIRUG. - RECUP. P. ANEST.	MESA LINEAR	1,75	0,70	1,23
SUPERIOR	CCIRUG. - RECUP. P. ANEST.	ARMÁRIO INFERIOR	1,75	0,85	1,49
SUPERIOR	CCIRUG. - RECUP. P. ANEST.	ARMÁRIO SUPERIOR	1,75	0,65	1,14
SUPERIOR	CCIRUG. - ROUPARIA	ARMÁRIO ALTO COM NICHOS	6,35	3,00	19,05
SUPERIOR	UTILIDADES - ENF. FEMININA	ARMÁRIO INFERIOR	2,20	0,85	1,87
SUPERIOR	UTILIDADES - ENF. FEMININA	ARMÁRIO SUPERIOR	2,20	0,65	1,43
SUPERIOR	UTILIDADES - ENF. MASCULINA	ARMÁRIO INFERIOR	2,00	0,85	1,70
SUPERIOR	UTILIDADES - ENF. MASCULINA	ARMÁRIO SUPERIOR	2,00	0,65	1,30
SUPERIOR	POSTO ENFER. MASC - ROUPARIA	ARMÁRIO ALTO COM NICHOS	3,45	3,00	10,35
SUPERIOR	POSTO ENFER. MASC - PRESC.	MESA EM L	4,65	0,70	3,26
SUPERIOR	POSTO ENFER. MASC - SERV	ARMÁRIO INFERIOR	2,70	0,85	2,30
SUPERIOR	POSTO ENFER. MASC - SERV	ARMÁRIO SUPERIOR	2,70	0,65	1,76
SUPERIOR	SUBPOSTO DE ENF. FEMININA	ARMÁRIO INFERIOR	4,90	0,85	4,17
SUPERIOR	SUBPOSTO DE ENF. FEMININA	ARMÁRIO SUPERIOR	4,90	0,65	3,19
SUPERIOR	POSTO DE ENFER. FEM E INFANTIL	ARMÁRIO INFERIOR	3,25	0,85	2,76
SUPERIOR	POSTO DE ENFER. FEM E INFANTIL	ARMÁRIO SUPERIOR	3,25	0,65	2,11
SUPERIOR	POSTO DE ENFER. FEM E INFANTIL	MESA EM L	4,05	0,70	2,84
SUPERIOR	ROUP - ENFER. FEM E INFANTIL	ARMÁRIO ALTO COM NICHOS	3,45	3,00	10,35

TOTAL EM m²

481,28

Documento: 1160365

HOSPITAL REGIONAL DE DOURADOS/MS

TÉRREO

RECEPÇÃO PRONTO ATENDIMENTO



IMAGEM DA OBRA

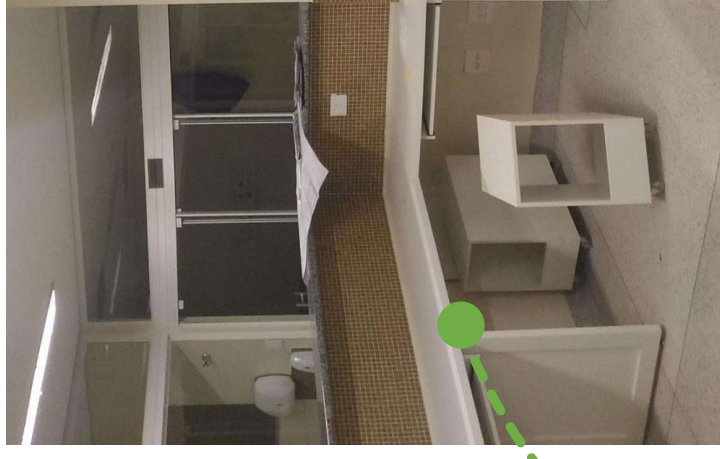
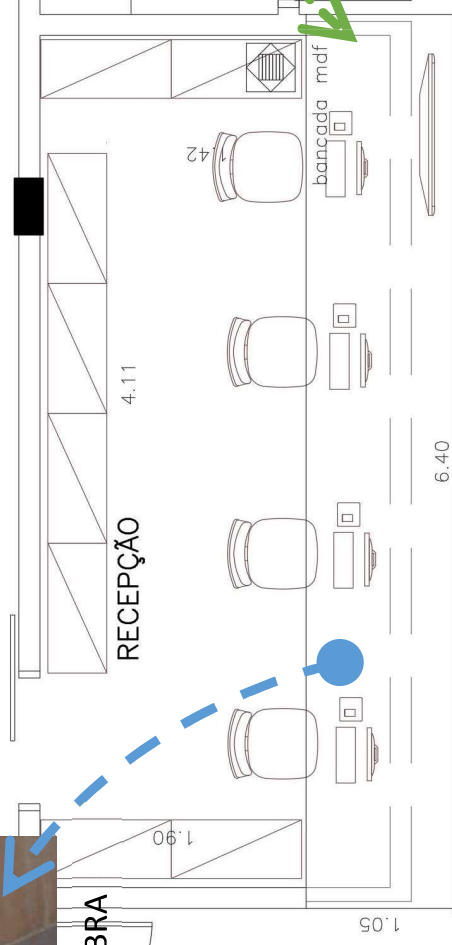


IMAGEM DE REFERÊNCIA

Recepção principal



IMAGEM DA OBRA

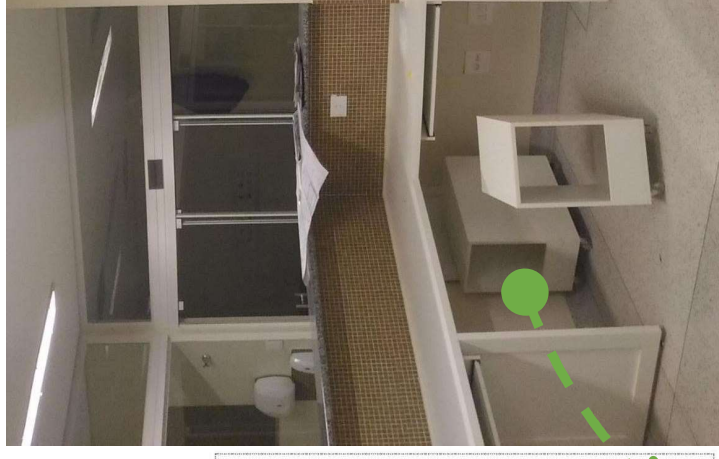
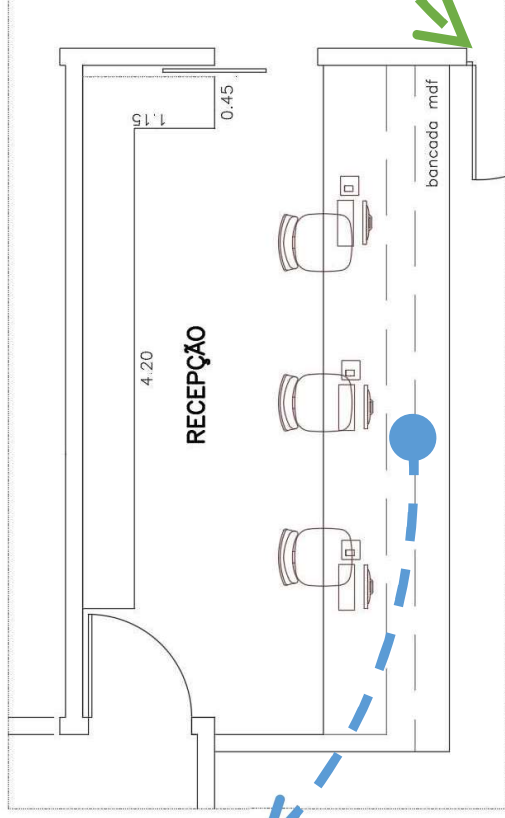


IMAGEM DE REFERÊNCIA

DIAGNÓSTICO – RAIOS X

Documento: 1160365
Nome: CAROLINA MARTINEZ VENDIMIANI
Data: 26/02/2024
NUP: 27.004.773-2024


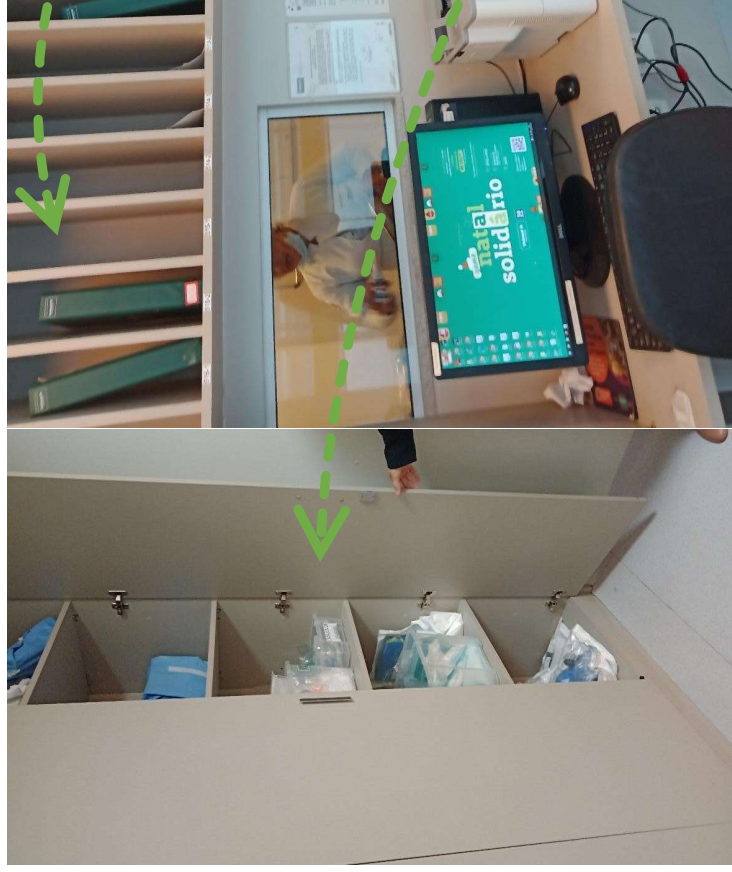


IMAGEM DE REFERÊNCIA


IMAGEM DE REFERÊNCIA

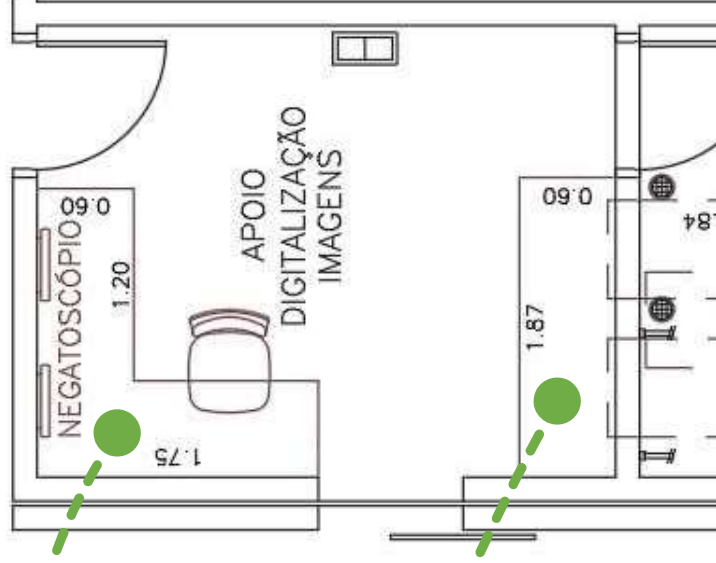

EMERGÊNCIA - SUTURAS



IMAGEM DE REFERÊNCIA

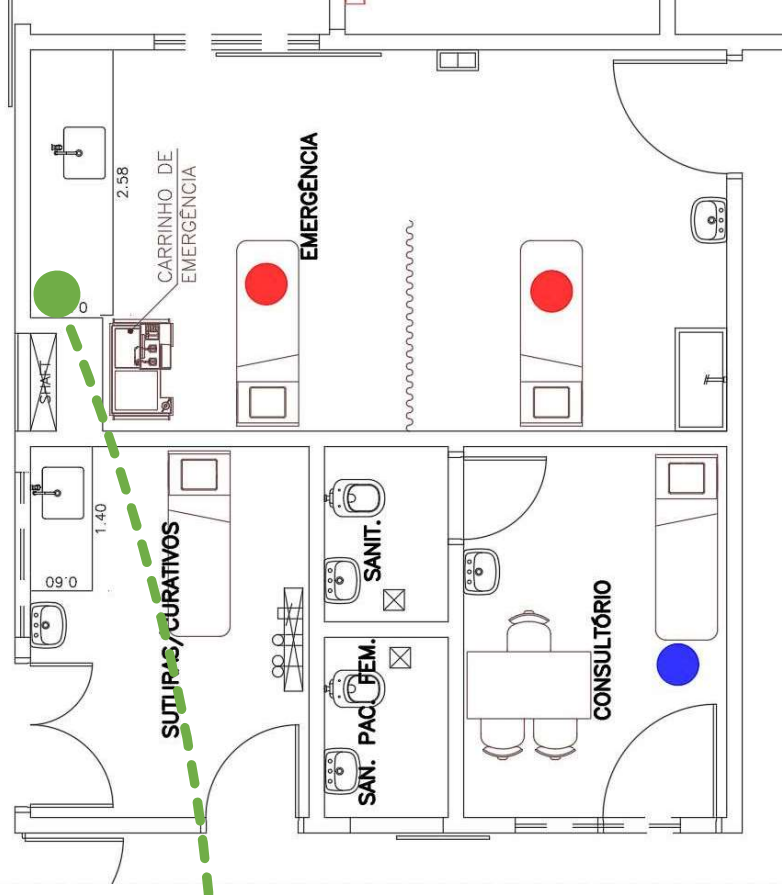

OBSERVAÇÃO INFANTIL

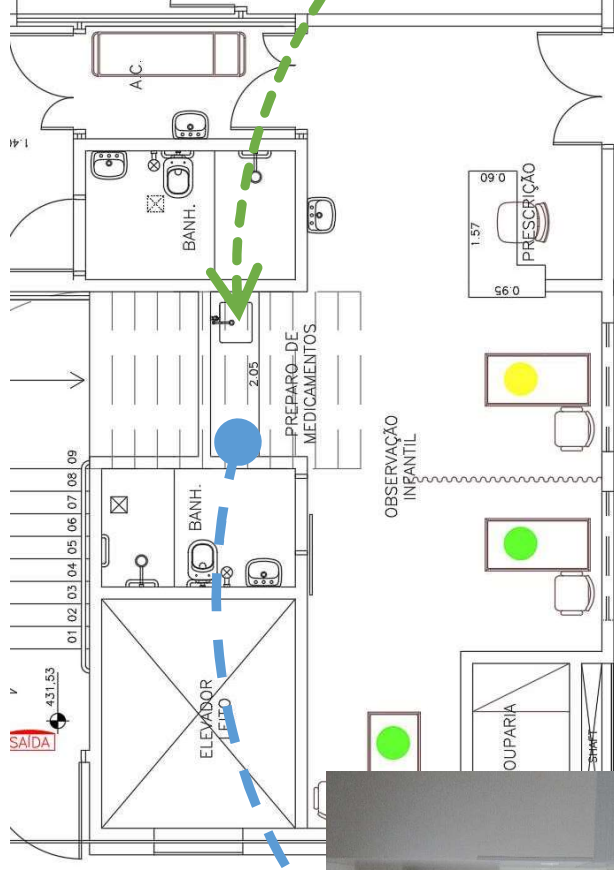


IMAGEM DE REFERÊNCIA



IMAGEM DA OBRA

OBSERVAÇÃO ADULTOS - VERDE



IMAGENS DA OBRA

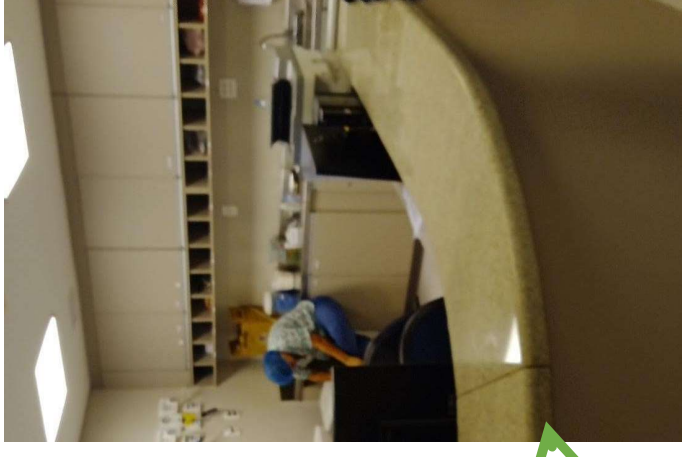
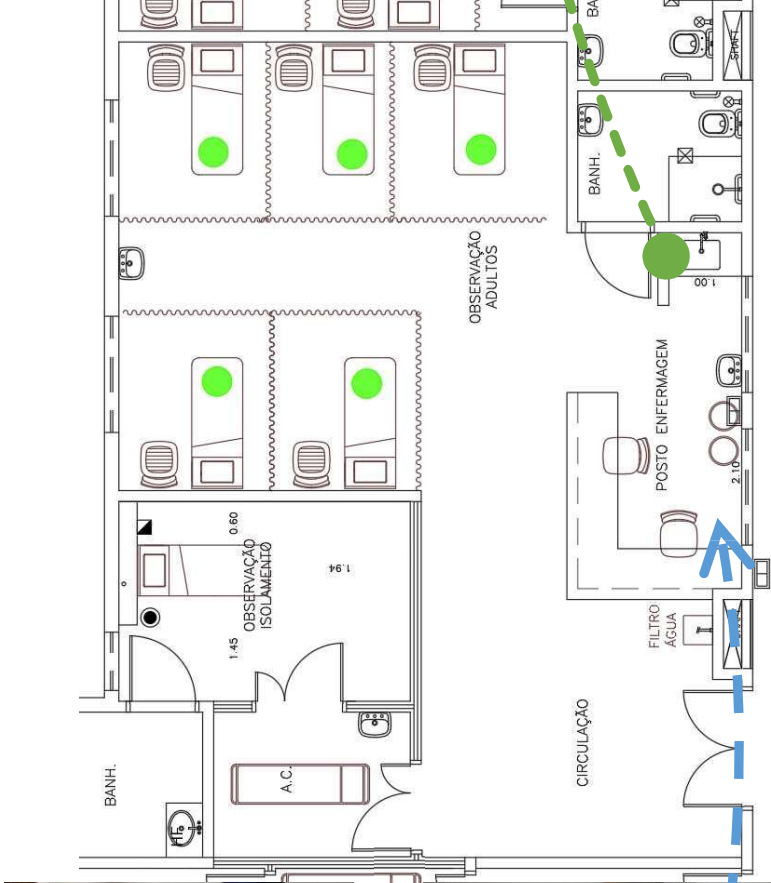


IMAGEM DE REFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO ADULTOS - AMARELA



IMAGEM DA OBRA

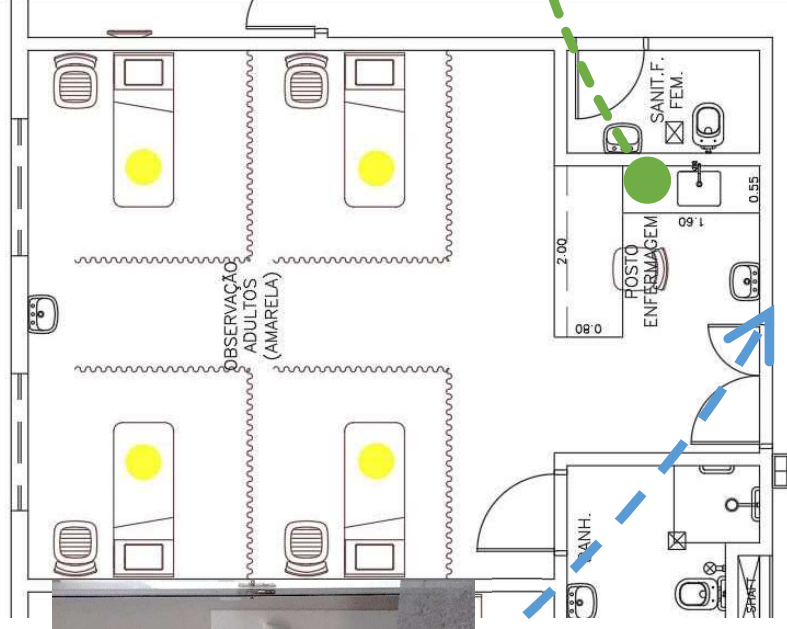


IMAGEM DE REFERÊNCIA

UTILIDADES



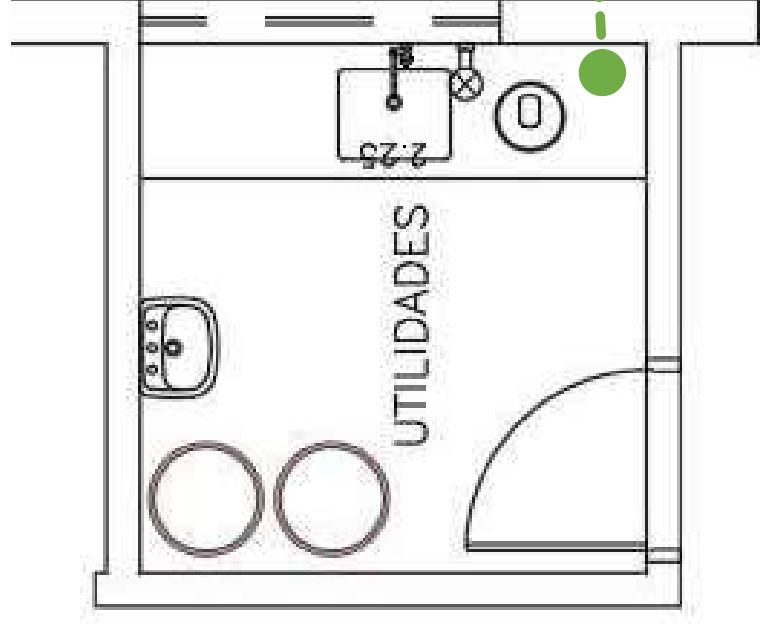


IMAGEM DE REFERÊNCIA

VESTIÁRIO BARREIRA - NUTRIÇÃO

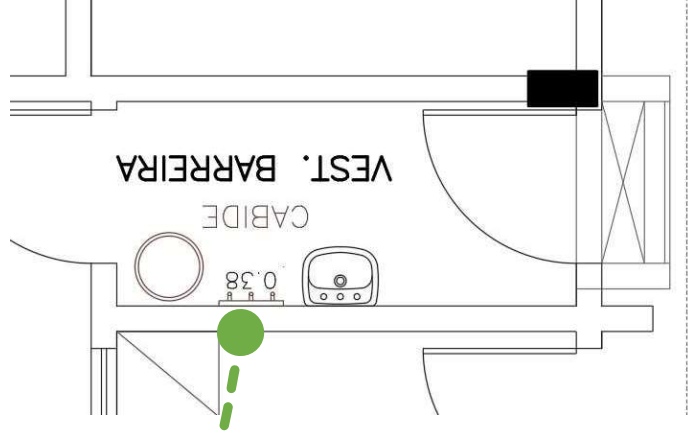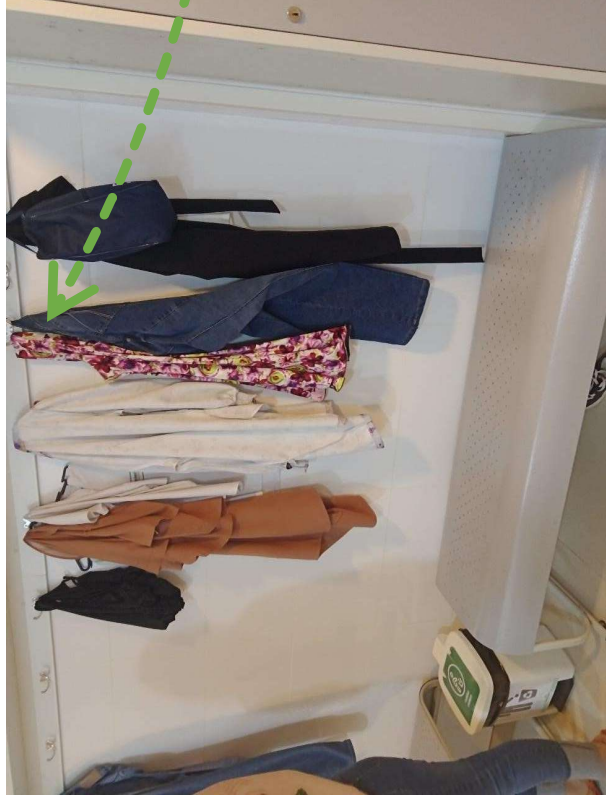


IMAGENS DE REFERÊNCIA

LAB. CONTROLE DE QUALIDADE



IMAGEM DE REFERÊNCIA

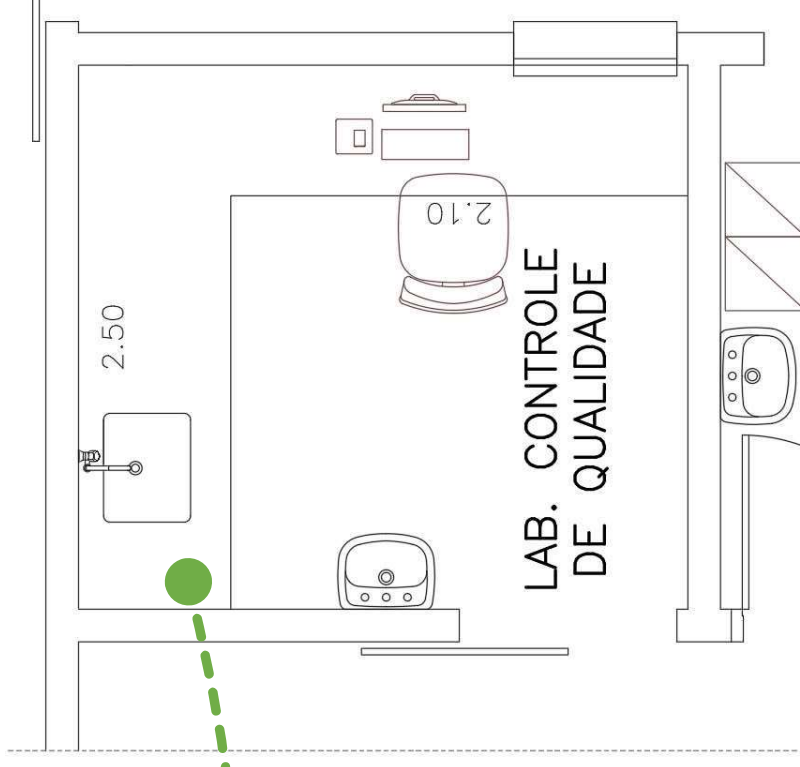

DISPENSÇÃO FARMACOTÉCNICA



IMAGEM DE REFERÊNCIA



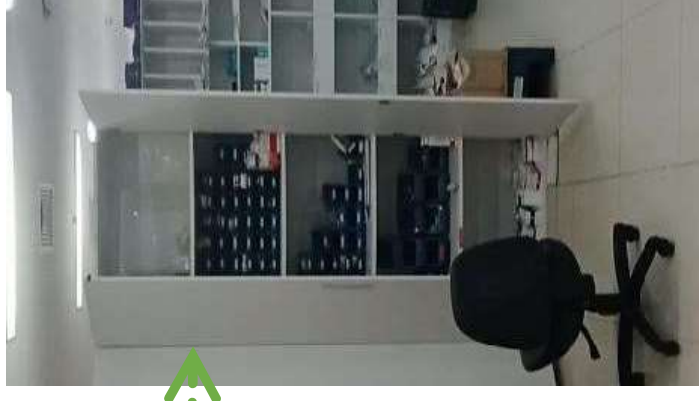


IMAGEM DE REFERÊNCIA



LAVANDERIA – ARMAZ. E DISTRIB.

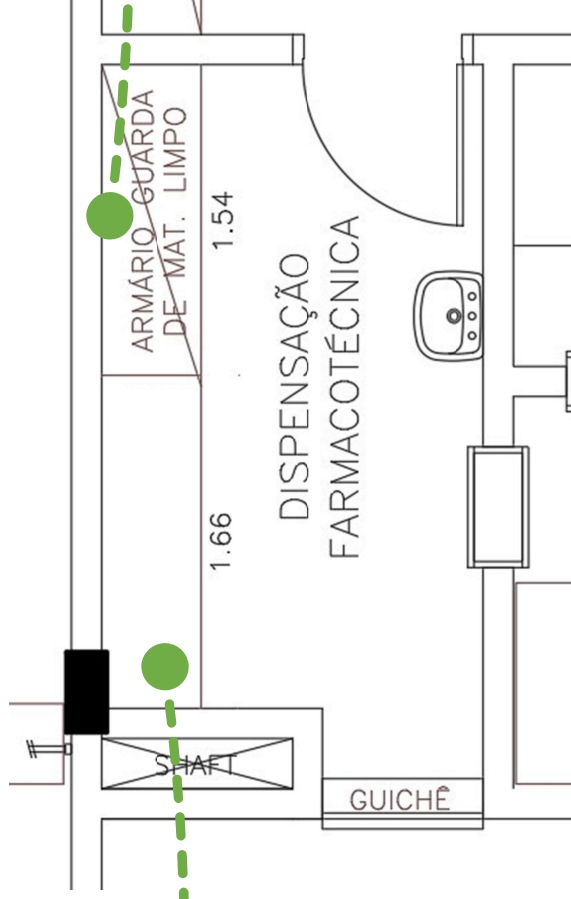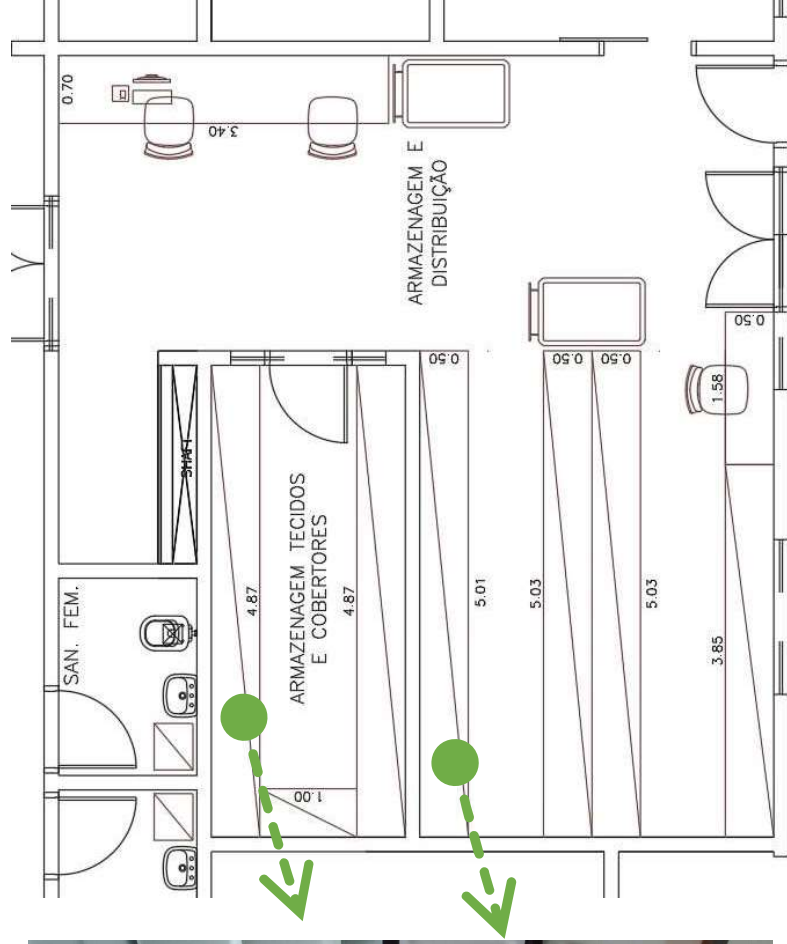

HOSPITAL REGIONAL DE DOURADOS/MS


PAV. SUPERIOR

Documento: 1160365
Nome: CAROLINA MARTINEZ VENDIMIATI
Data: 06/02/2024

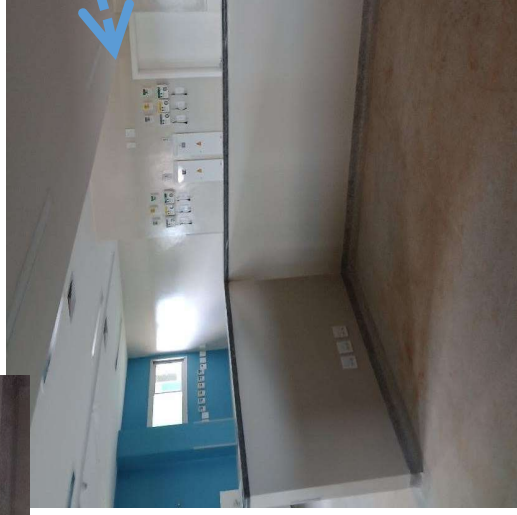

IMAGENS DE REFERÊNCIA

SECRETARIA - UTI'S

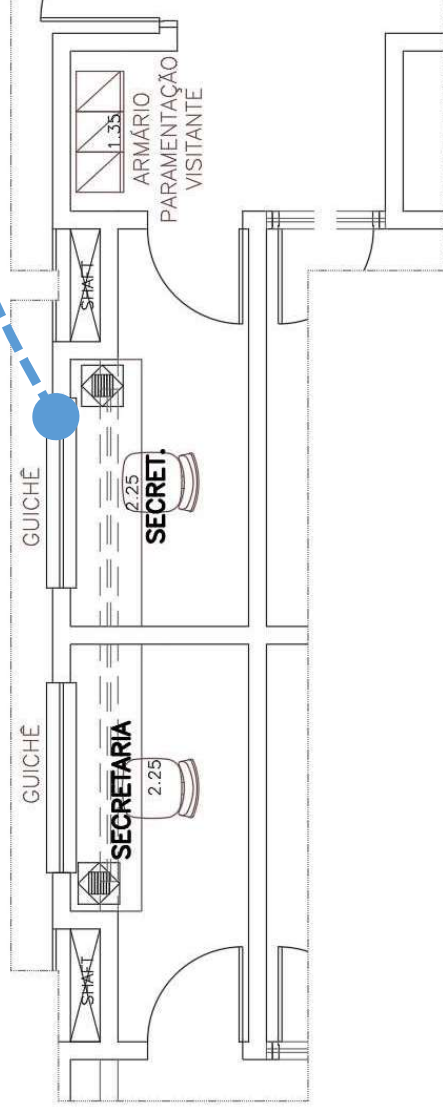

IMAGENS DE REFERÊNCIA


VESTIÁRIOS UTI



IMAGENS DE REFERÊNCIA




IMAGEM DA OBRA

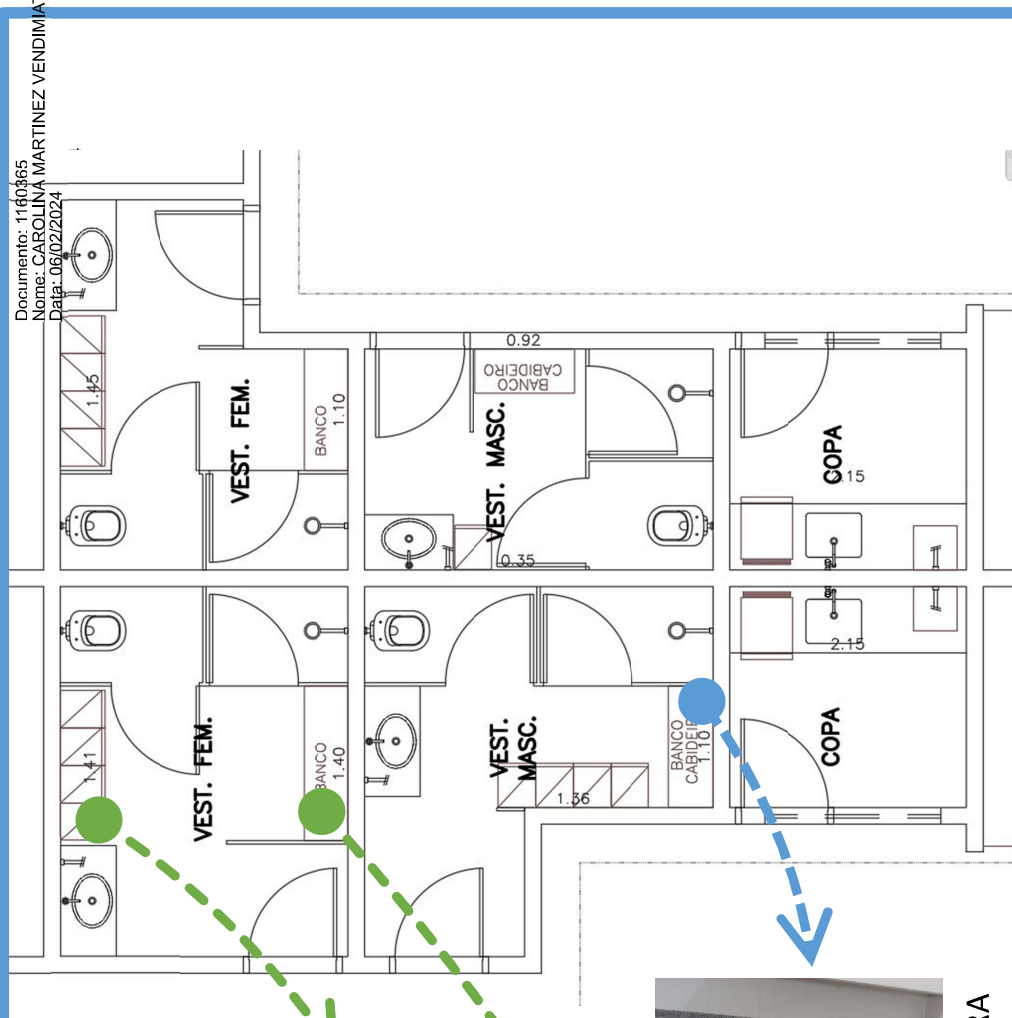

UTI – ADULTOS (SALÃO)

Documento: 1160365
Nome: CAROLINA MARTINEZ VENDIMIANI
Data: 06/02/2024

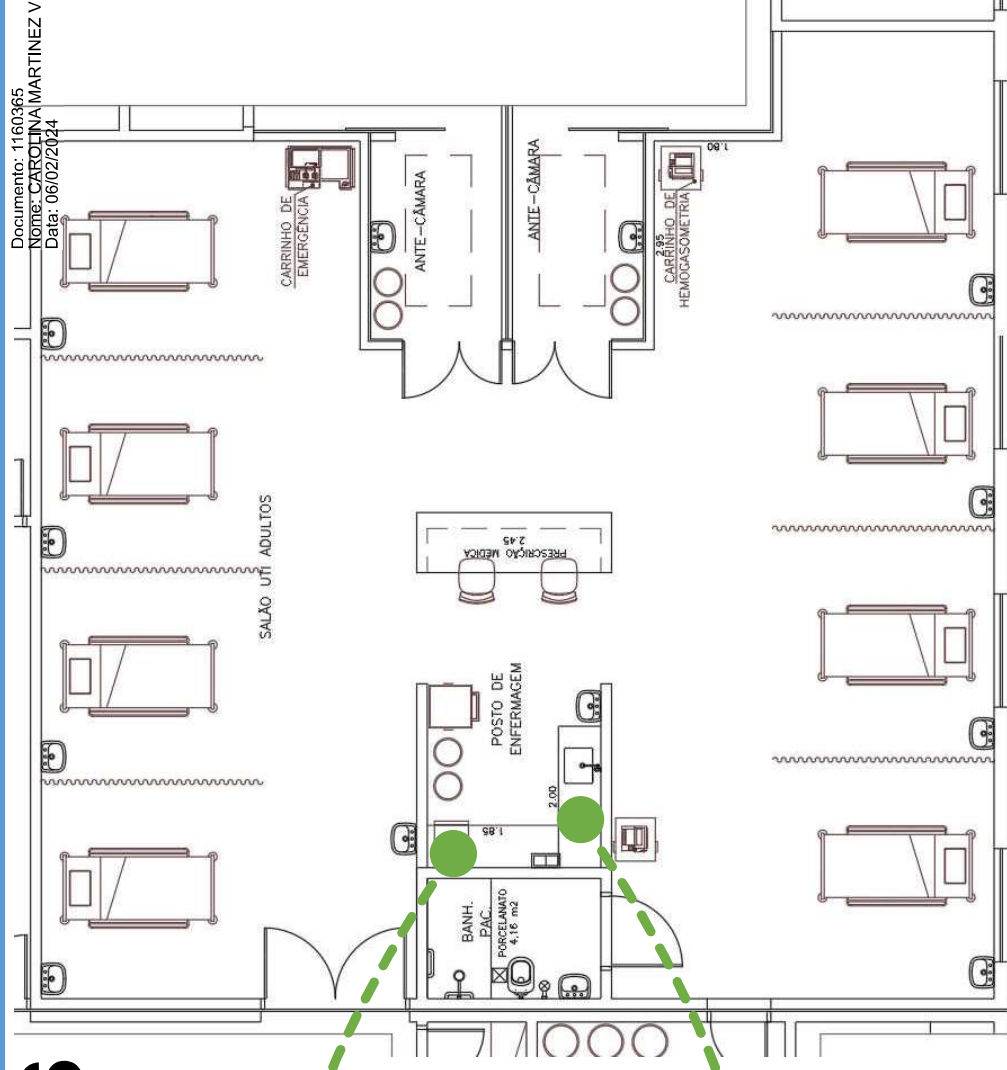

IMAGENS DE REFERÊNCIA



UTI – ADULTOS (APOIO)



IMAGENS DE REFERÊNCIA




UTI – ADULTOS (PREP. EQUIP)

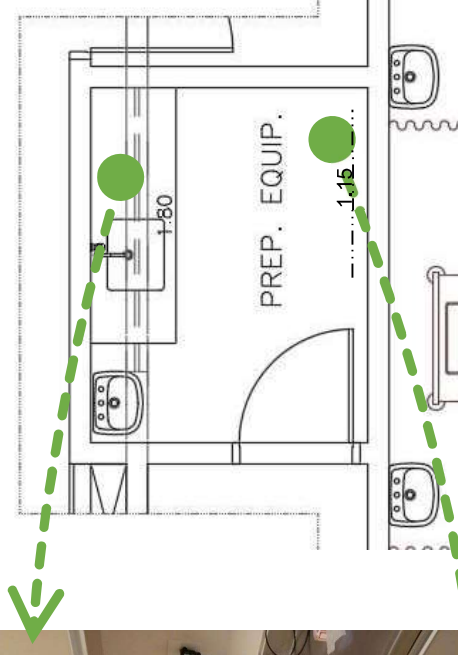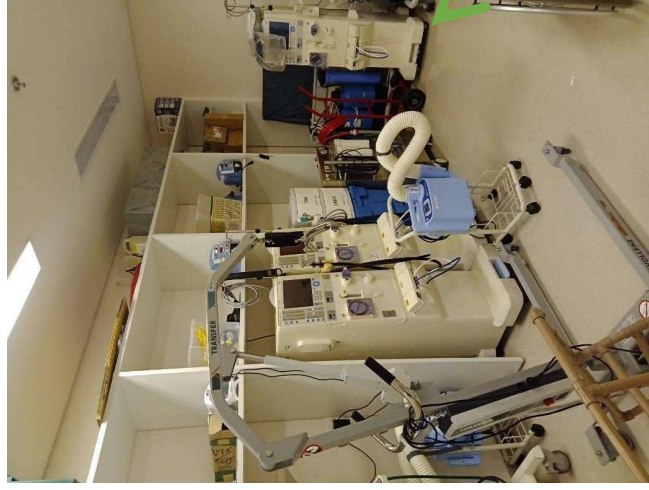


IMAGENS DE REFERÊNCIA

VESTIÁRIO BARREIRA CENTRO CIRURGICO

Documento: 1160365
Projeto: Barreira Centro Cirurgico
Arquiteta: CAROLINA MARTINEZ VENDIMIANI
Data: 02/02/2024
Escala: 1:100
Projeto: 004.773-2024

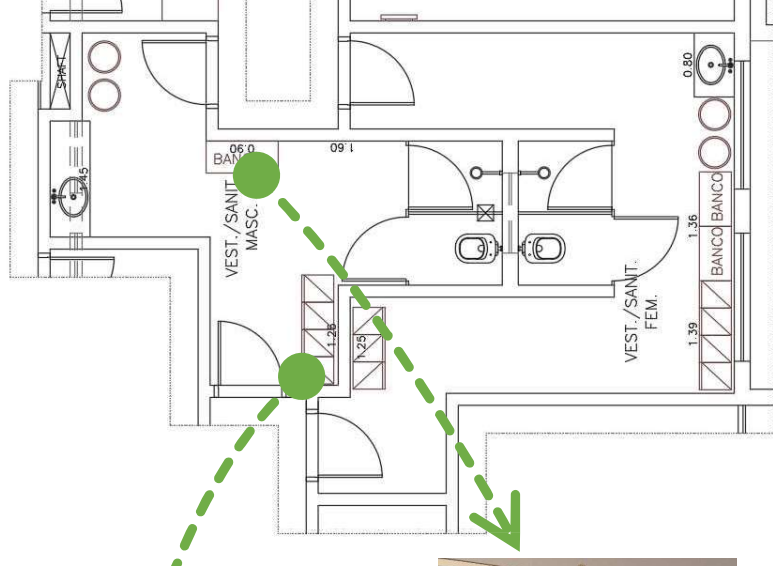

IMAGENS DE REFERÊNCIA




IMAGENS DE REFERÊNCIA



Documento: 1160365
Nome: CAROLINA MARTINEZ VENDIMIANI
Data: 4/6/2024
Módulo: 77-004773-0024

RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA

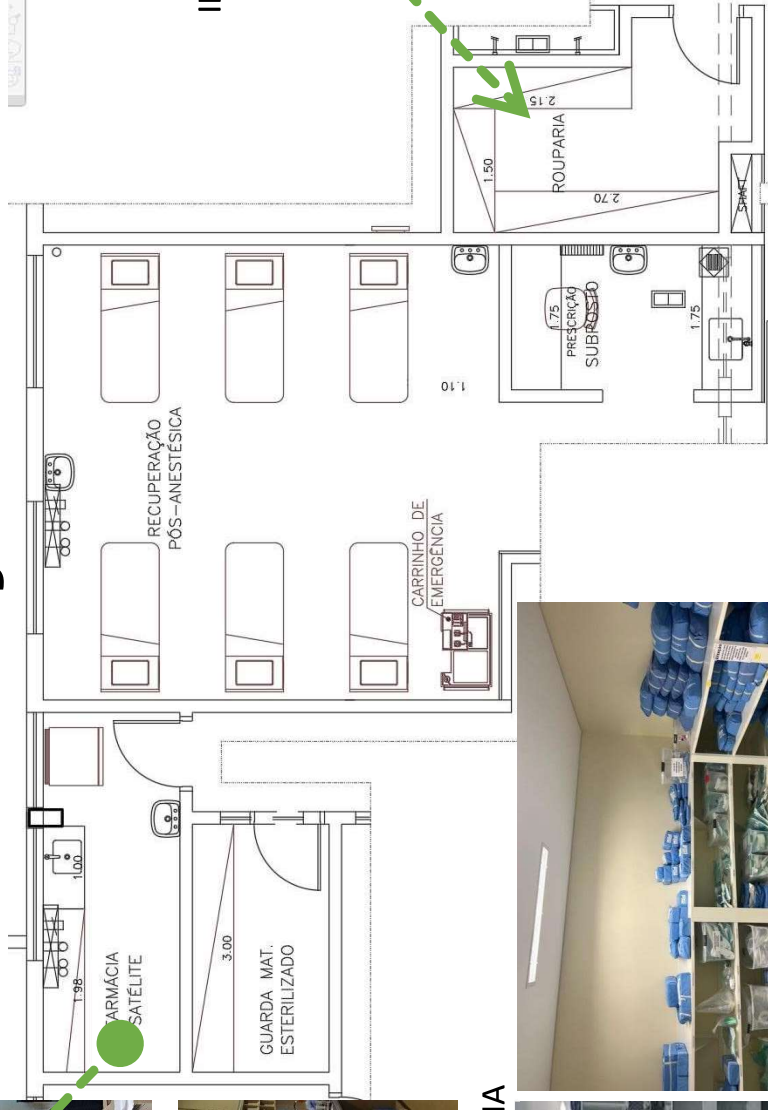


IMAGENS DE REFERÊNCIA




UTILIDADES – ENF. MASCULINA



IMAGEM DE REFERÊNCIA

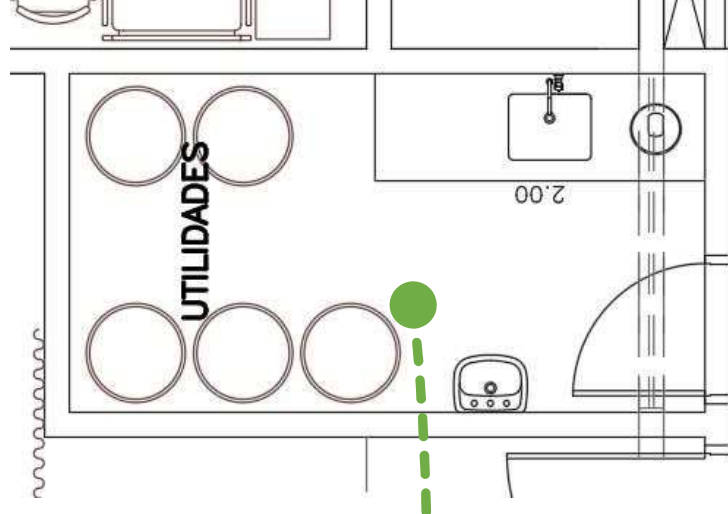


POSTO DE ENF. MAS

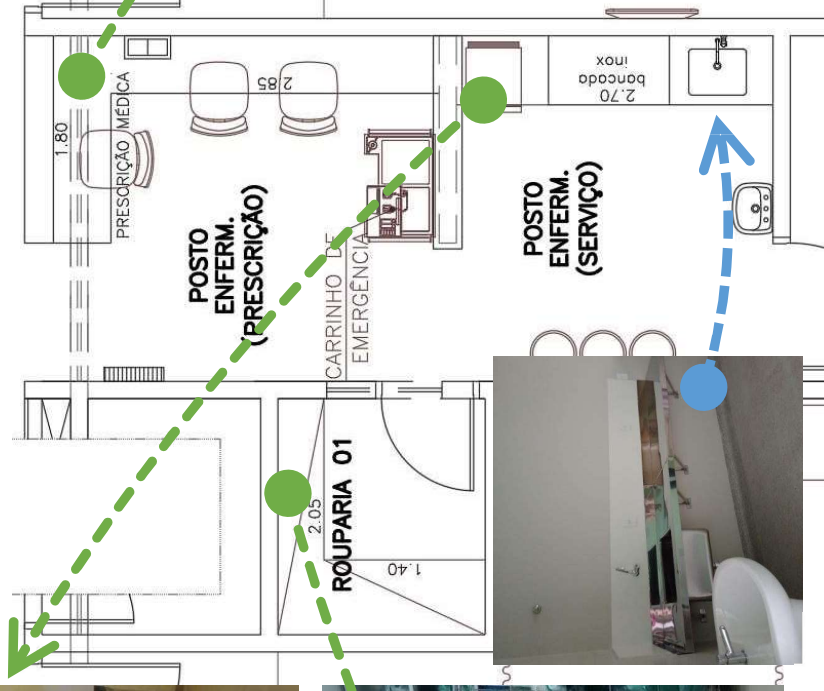

IMAGENS DE REFERÊNCIA

IMAGEM DE REFERÊNCIA

UTILIDADES – ENF. FEMININA

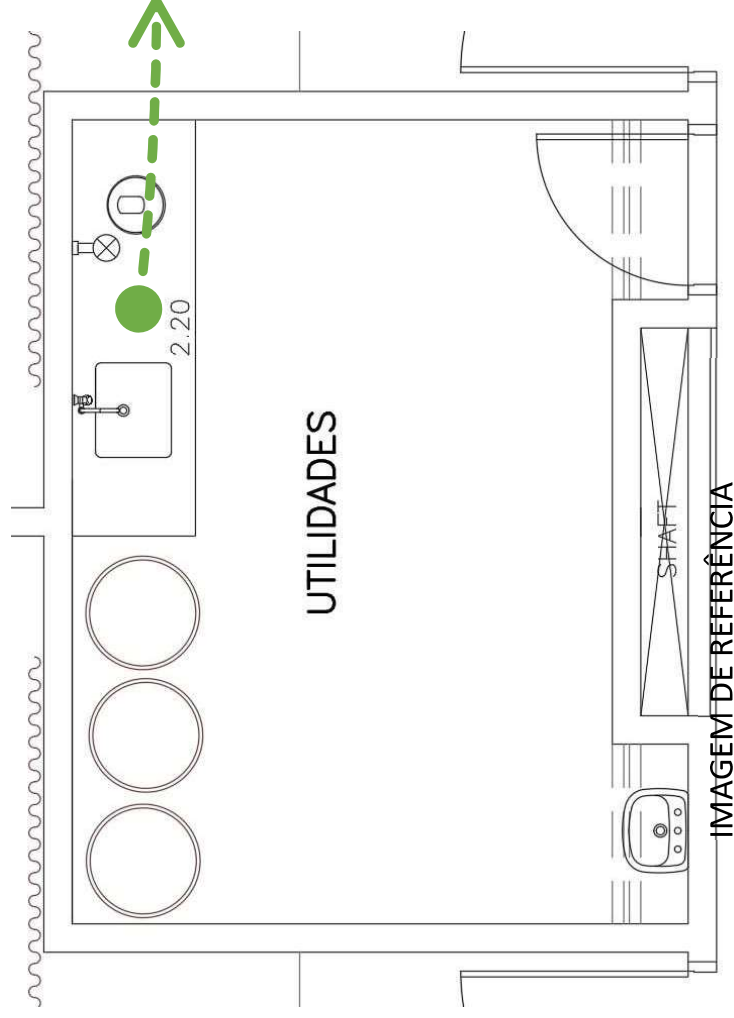

SUBPOSTO DE ENF. FEMININA



IMAGEM DE REFERÊNCIA





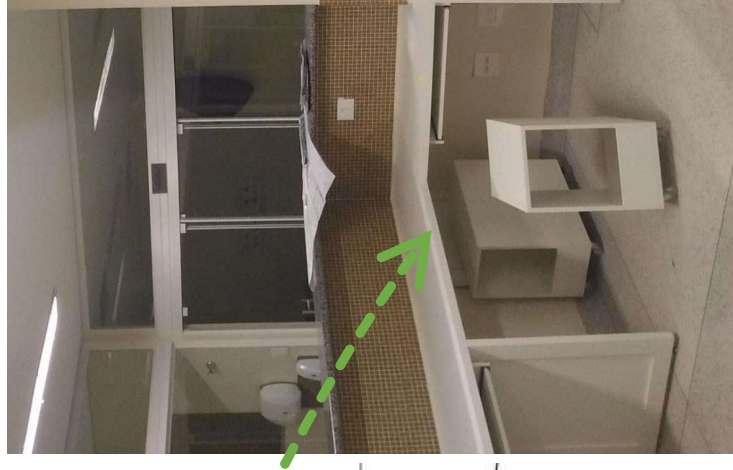


IMAGEM DE REFERÊNCIA


POSTO DE ENF. FEMININO E INFANTIL

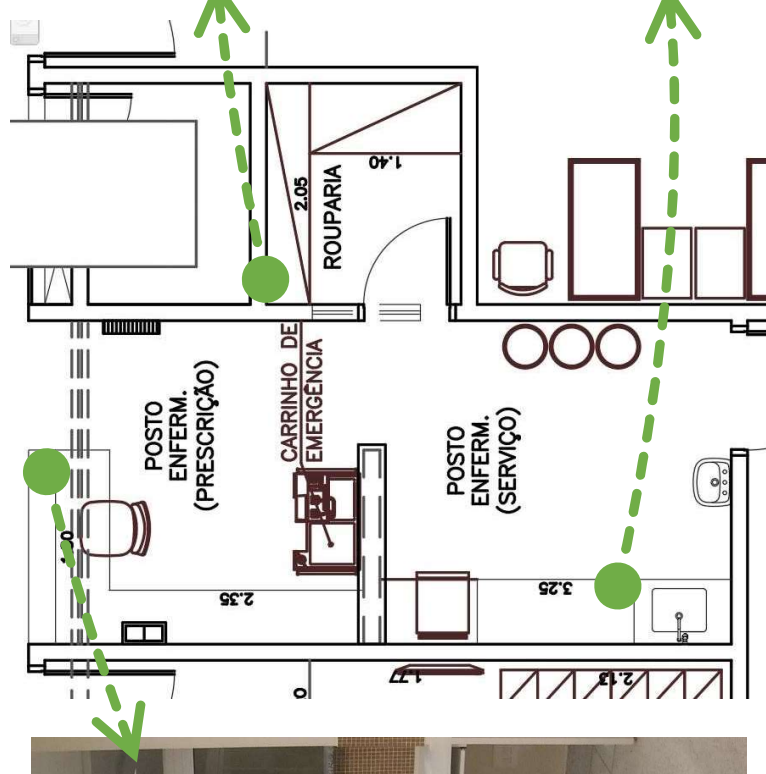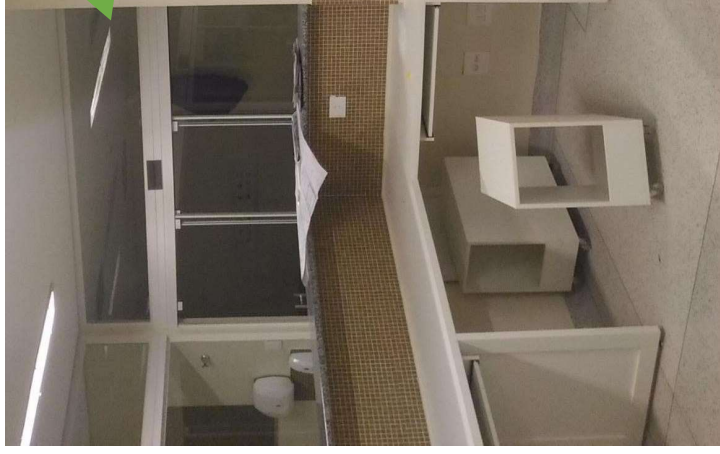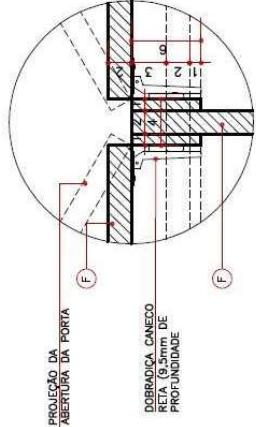

REFERÊNCIA PARA PROJETO DE MARCENARIA PERSONALIZADA

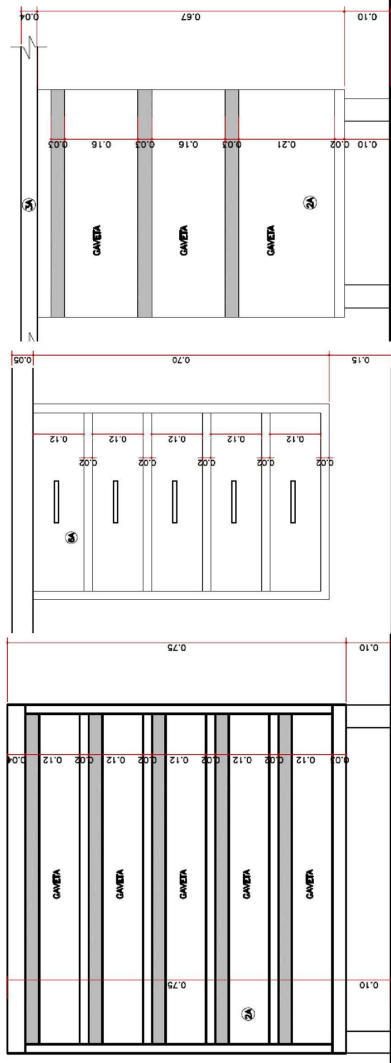

Detalhe Dobradilha

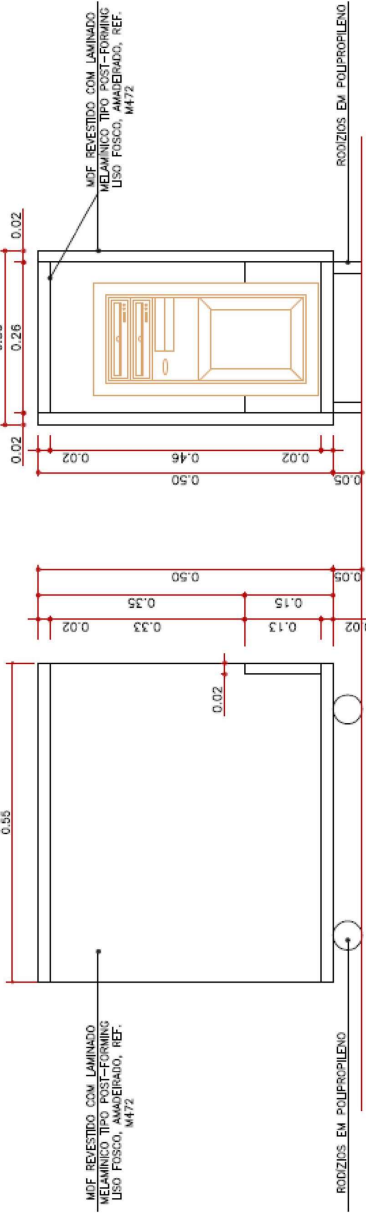

Detalhe Roldanas - Gavetas

REFERÊNCIA PARA PROJETO DE MARCENARIA PERSONALIZADA



Nichos para sapatos (sapateira)

Dimensões mínimas aproximadas: 220mm
x 660mm

Fixada na parede - Suspensa 300mm do
piso (min.)

REFERÊNCIA PARA PROJETO DE MARCENARIA PERSONALIZADA

Nichos para separação de
medicamento em armários/
superiores de bancadas/
balcões de Postos de
Enfermagem

Dimensões aproximadas:
130mm x 13mm
130mm x 260mm



REFERÊNCIA PARA PROJETO DE MARCENARIA PERSONALIZADA



Nichos separação e armazenamento de medicamentos (Farmácias).


Dimensões mínimas aproximadas (l x h x c):

- 600mm x 420mm x 450mm
- 270mm x 130mm x 100mm
- 130mm x 100mm x 320mm

REFERÊNCIA PARA PROJETO DE MARCENARIA PERSONALIZADA



Nichos/prateleiras separação e
armazenamento da roupa hospitalar:

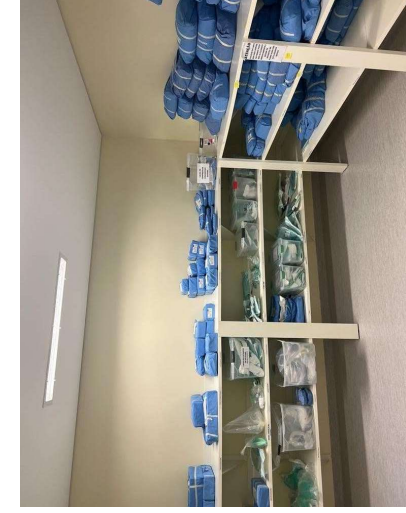

Dimensões mínimas aproximadas (l x h x c):

- 600mm x 420mm x 550mm
- 270mm x 130mm x 100mm
- 130mm x 100mm x 320mm